

Smutsfilter, mässing, DN 8-65, PN 16/14, invändig gänga.

VM 6380



VM 6381



Beskrivning

- Smutsfilter för vätska, ånga och gaser.
- Filterhuset är strömningstekniskt utformat.
- Invändigt gängad anslutning enligt DIN 2999.
- DN 15-50 (VM 6380).
- DN 8-65 (VM 6381).

Alternativa utföranden

- Gjutjärn (VM 6331).
- Större storlekar.
- Sil med andra maskvidder.

Material

VM nummer	VM 6380	VM 6381
Hus	rödmetall CuSn5ZnPb5-C	mässing CW617-N ¹
Renspropp	mässing CW617N	mässing CW617N
Sil	rostfritt stål AISI 304	rostfritt stål AISI 304
Propp-packning	uniblau	NBR

1. Mässing CB753S DN 40-65.


Tekniska data

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65
Tryckklass PN (VM 6380)	-	-	16	16	16	16	16	16	-
Tryckklass PN (VM 6381)	16	16	16	16	16	14	14	14	14
Temperatur max 110°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kv-värde m ³ /h	*	3,7	5,3	8,7	15,8	23,2	39,6	63,2	*
Maskvidd (VM 6380)	-	-	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	-
Maskvidd (VM 6381)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5


* På begäran.

(• = ingår i utförande)

Måttskiss

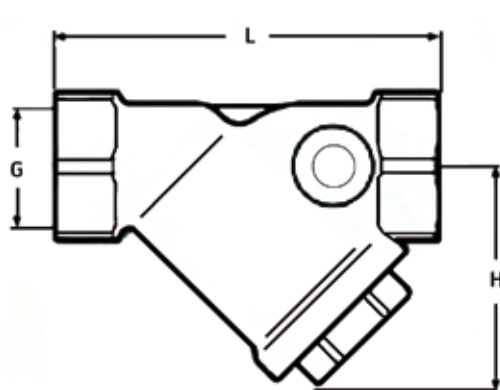

VM 6380

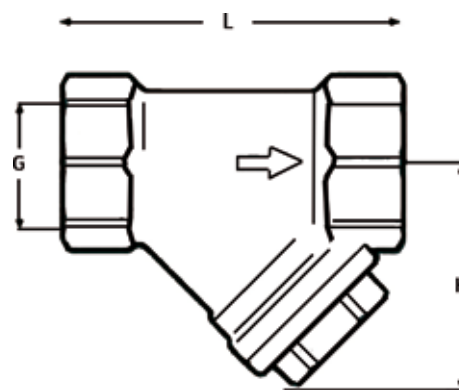

VM 6381

Mått (mm) och vikt VM 6380

DN	15	20	25	32	40	50
H	42	45	47	65	72	98
L	65	85	92	105	115	169
G (tum)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Vikt (kg)	0,24	0,36	0,45	0,75	0,86	1,56

Mått (mm) och vikt VM 6381

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65
H	33	33	34	42	50	63	70	87	108
L	48	48	52	63	75	91	102	118	150
G (tum)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Vikt (kg)	0,14	0,10	0,12	0,19	0,32	0,52	0,67	1,20	1,93

Märkning

Smutsfiltret är märkt med DN, PN samt flödesriktningspil.

Montage

Beakta flödesriktningspilen.

Montera med renspluggen nedåt.

Skötsel

Silinsatsen rengöres och bytes vid behov.

Manual

Manual tillhandahålles på begäran.

Miljödeklaration

Miljödeklaration tillhandahålles på begäran.

Beställningsnummer

DN	VM 6380	VM 6381
8	-	6381008
10	-	6381010
15	6380015	6381015
20	6380020	6381020
25	6380025	6381025
32	6380032	6381032
40	6380040	6381040
50	6380050	6381050
65	-	6381065