

## Smutsfilter, mässing, DN 8-65, PN 16/14, invändig gänga.

VM 6380



VM 6381



### Beskrivning

- Smutsfilter för vätska, ånga och gaser.
- Filterhuset är strömningstekniskt utformat.
- Invändigt gängad anslutning enligt DIN 2999.
- DN 15-50 (VM 6380).
- DN 8-65 (VM 6381).

### Alternativa utföranden

- Gjutjärn (VM 6331).
- Större storlekar.
- Sil med andra maskvidder.

### Material

VM nummer	VM 6380	VM 6381
Hus	rödmetall CuSn5ZnPb5-C	mässing CW617-N <sup>1</sup>
Renspropp	mässing CW617N	mässing CW617N
Sil	rostfritt stål EN 1.4301	rostfritt stål EN 1.4301
Propp-packning	fiber	NBR

1. Mässing CB753S DN 40-65.


### Tekniska data

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65
Tryckklass PN (VM 6380)	-	-	16	16	16	16	16	16	-
Tryckklass PN (VM 6381)	16	16	16	16	16	14	14	14	14
Temperatur max 110°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kv-värde m <sup>3</sup> /h	*	3,7	5,3	8,7	15,8	23,2	39,6	63,2	*
Maskvidd (VM 6380)	-	-	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	-
Maskvidd (VM 6381)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5


\* På begäran.

(• = ingår i utförande)

## Måttskiss

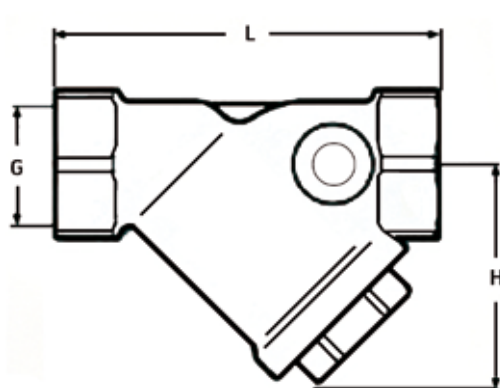

**VM 6380**

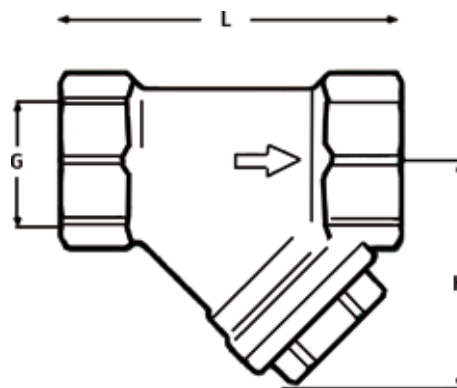

**VM 6381**

### Mått (mm) och vikt VM 6380

DN	15	20	25	32	40	50
H	42	45	47	65	72	98
L	65	85	92	105	115	169
G (tum)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Vikt (kg)	0,24	0,36	0,45	0,75	0,86	1,56

### Mått (mm) och vikt VM 6381

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65
H	33	33	34	42	50	63	70	87	108
L	48	48	52	63	75	91	102	118	150
G (tum)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Vikt (kg)	0,14	0,10	0,12	0,19	0,32	0,52	0,67	1,20	1,93

## Märkning

Smutsfiltret är märkt med DN, PN samt flödesriktningspil.

## Montage

Beakta flödesriktningspilen.

Montera med renspluggen nedåt.

## Skötsel

Silinsatsen rengöres och bytes vid behov.

## Manual

Manual tillhandahålles på begäran.

## Miljödeklaration

Miljödeklaration tillhandahålles på begäran.

### Beställningsnummer

DN	VM 6380	VM 6381
8	-	6381008
10	-	6381010
15	6380015	6381015
20	6380020	6381020
25	6380025	6381025
32	6380032	6381032
40	6380040	6381040
50	6380050	6381050
65	-	6381065