

Differenstryckmätarsats, stål och mässing, DN 10, PN 16, invändig gänga.



Beskrivning

- Differenstryckmätarsats avsedd för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper m.m.
- Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas varefter trycket avläses.
- Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck.

Alternativa utföranden

- Tryckmätare med högre/lägre tryckområde.
- Dämpvätskefylld manometer.
- Andra material.

Märkning

Differenstryckmätarsatsen bör monteras så att manometern sitter vertikalt med tappen nedåt.

Skötsel

Differenstryckmätarsatsen är underhållsfri.

Miljödeklaration

Miljödeklaration tillhandahålls på begäran.

Material


Manometer av stål
 Kontrollmanometerventil av mässing
 Kulventil av mässing
 Muff av mässing
 Korsrör med lock av mässing
 Koppling av mässing
 Packning av fiber

Tekniska data

DN 10
 Tryckklass PN 16
 Temperatur max 185°C
 Temperatur max manometer 65°C

Detaljlista

1	Manometer
2	Kontrollmanometer-ventil
3	Kulventil
4	Korsrör med lock
5	Koppling

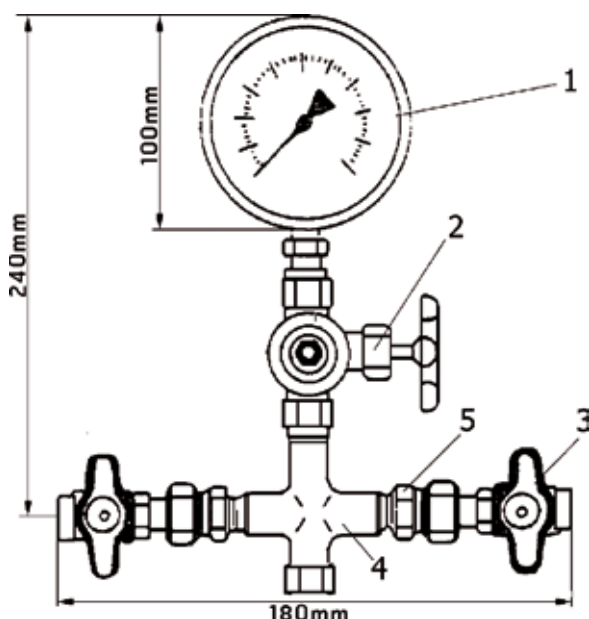

Beställningsnummer

Tryckområde	Artikel nr
0-4 bar	11250-4
0-6 bar	11250-6
0-10 bar	11250-10
0-16 bar	11250-16