

Slusslucka, HDPE/rostfritt syrafast stål, väggmontage, DN 100-800.



Reservation för eventuella konstruktions- och tekniska ändringar | VM 2011 | 2008-05-13

Beskrivning

- Slusslucka avsedd för avstängning av vatten, dagvatten och avlopp.
- Kompakt utförande i självbärande ramkonstruktion.
- Tät konstruktion med hjälp av gummiprofil.
- Icke stigande spindel.
- Korrosionsfri.
- Lågt manövermoment.
- Hög åldringsbeständighet.
- Låg vikt.
- Enkelt montage.

Alternativa utföranden


- Andra material.
- Större dimensioner.
- Andra tryckklasser.
- Stigande spindel.
- Kanalmontage.
- Utförande för montage mot fläns PN 10 alt. rör PVC, betong, PE.
- Kan förses med manöverdon.
- För runda väggar (brunnar).
- Specialutföranden.

Material och tekniska data

DN	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800
Luckblad av HDPE med förstärkningar av rostfritt syrafast stål EN 1.4404	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spindel av rostfritt syrafast stål EN 1.4404	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spindelblock av POM-plast	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lager av OLG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bakstycke av HDPE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tätning av EPDM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Max arbetstryck 5 mvp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(• = ingår i utförande)

Måttskiss

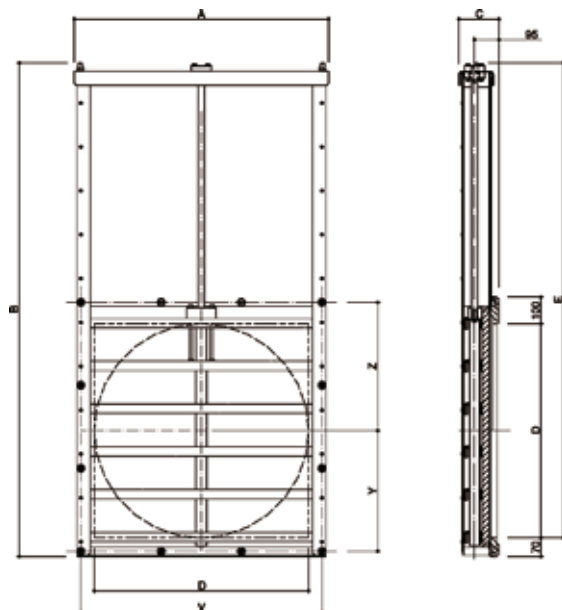

Mått (mm) och vikt

DN	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	800
D	110	125	160	200	250	315	400	500	600	700	800
A	260	275	310	350	400	465	550	650	750	850	950
B	470	500	570	650	750	880	1050	1250	1450	1650	1850
C	130	130	130	130	130	130	130	130	145	155	170
E	400	430	500	580	680	810	980	1180	1380	1580	1780
V	210	225	260	300	350	415	500	600	700	800	900
Y	105	112,5	130	150	175	207,5	250	300	350	400	450
Z	135	142,5	160	180	205	237,5	280	330	380	430	480
DU	110	125	160	200	250	315	400	500	630	-	-
DC	-	-	-	-	-	290	390	490	590	690	790
Varv öppen/stängd	24	26	32	39	47	58	72	89	105	122	139
Vridmoment (Nm)	10	10	10	10	10	15	20	30	45	55	70
Vikt (kg)	14	14	14	17	21	28	39	60	85	106	136

Märkning

Slussluckan är märkt med DN och material.

Montage

Tätningarring monteras mellan vägg och lucka.

Området kring tätningarringen skall vara jämt.

Ramen fästes i vägg med expanderbult eller kamankare.

Skötsel

Slussluckan är underhållsfri.

Manual

Manual tillhandahålles på begäran.

Miljödeklaration

Miljödeklaration tillhandahålles på begäran.

Beställningsnummer

DN	Artikel nr
100	2011100
125	2011125
150	2011150
200	2011200
250	2011250
300	2011300
400	2011400
500	2011500
600	2011600
700	2011700
800	2011800