

## Beskrivning

- » Monteringsbox för vätskor.
- » Monteras mellan armatur och rörläns för att underlätta montering respektive demontering.
- » För ökning respektive minskning av avståndet mellan armatur och rörläns med max  $\pm 20$  mm (DN 50-150) resp. max  $\pm 25$  mm (DN 200-800).
- » Försedd med 3 st flänsar varav 1 st som tryckring.
- » Låsbar.
- » 100% genomgående gängstänger.
- » Kan inte uppta rörelser eller avvinklingar.
- » Utvändigt och invändigt korrosionsskyddad med epoxy.
- » Fläns enligt EN 1092-2 form B, RF.
- » Dricksvattengodkända delar enligt WRAS EN 681 (KTW/W270).



## Varianter

- » DN 900-1600, kundanpassat.
- » PN 16, PN 25, PN 40, kundanpassat upp till PN 100.
- » Stål.
- » Gängstång, bricka och mutter i syrafast stål.
- » Fläns enligt andra normer.
- » Expansionsbox.
- » Andra temperaturer på förfrågan.

## Tekniska data

Dimension DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Tryckklass PN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Temperatur min <sup>1</sup> °C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temperatur max <sup>1</sup> °C	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50

1. Gäller för media dricksvatten.


## Material

Hus	segjärn JS1050 / stål EN 10025
Tätning	EPDM, WRAS EN 681 dricksvattengodkänd (KTW/W270)
Gängstång	varmförzinkat/elektrogalvaniserat stål
Mutter	varmförzinkat stål
Bricka	varmförzinkat stål
Korrosionsskydd	epoxy EKB, blå RAL 5015, WRAS (KTW/W270) dricksvattengodkänd

## Mått [mm] och vikt

Dimension DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
L	180	180	200	200	200	200	220	220	220	230	230	250	260	260	260	290
L1	280	280	310	310	310	340	340	360	360	360	370	390	390	410	410	460
Ø Disc	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950
Antal gängstänger	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20	20	24	24
Diameter gängstänger	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M24	M24	M24	M27	M27	M30
Vikt [kg]	11	15	17	19	23	30	40	54	62	89	113	132	146	184	226	308

DN 50-150:  $x = \pm 20$  mm  
DN 200-800:  $x = \pm 25$  mm

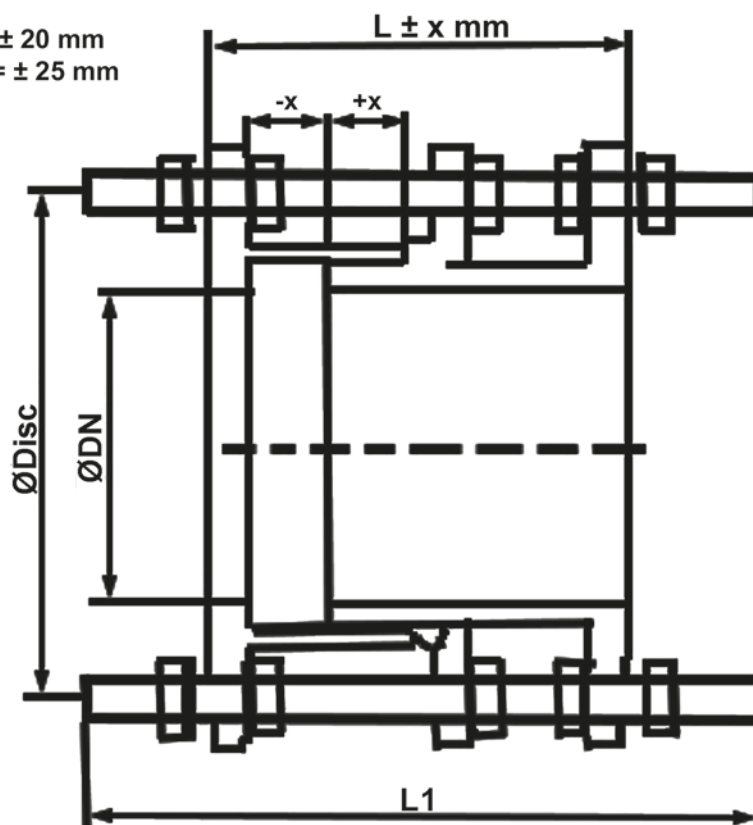

## Märkning

Monteringsboxen är märkt med DN, PN, fabrikat och material.

## Montage

Valfritt inbyggnadsläge.

Förstärkta gummipackningar enligt DIN EN 1514-1 Form IBC.

## Beställningstext

Monteringsbox VM3182 i segjärn-stål, DN....., PN 10 i flänsat utförande.