

Beskrivning

- » Gummikompensator med stålflänsar för rörelseupptagning och ljuddämpning i rörsystem för t.ex. luft, badvatten och avloppsvatten.
- » Fläns med genomgående hål.
- » Utan längdbegränsare.

Varianter

- » DN 350-600.
- » DN 200-600 PN 16.
- » Andra gummikvalitéer.
- » Gängad anslutning.
- » Andra flänsnormer.
- » Fläns i syrafast stål.
- » Med vakuums spiral.
- » Med längdbegränsningsbultar, VM3920L.



Tekniska data


Dimension DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Tryckklass PN	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
Tryckklass PN anslutande fläns	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10	10	10
Temperatur max °C	+90	+90	+90	+90	+90	+90	+90	+90	+120	+120	+120
Shoretal A, gummi	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Material

Bälg	kloropren
Armering	nylon cord
Fläns	förzinkat stål 1.0038

Mått [mm] och vikt

Dimension DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
ØA	81	86	96	110	122	142	170	196	256	306	356
ØD	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
ØPC	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
n x Ød	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 23	8 x 23	12 x 23	12 x 23
s	15	15	16	16	18	18	18	18	20	20	22
ØC	65	74	86	105	118	137	166	192	252	304	354
Rörelseupptagning axiell +/-	10/20	10/20	10/20	10/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20	15/20
Rörelseupptagning lateral ±	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Vinklad anslutning ±°	20	20	20	20	20	20	20	20	15	10	10
Vikt [kg]	2,4	3,0	3,9	4,5	5,4	6,6	8,4	11,1	16,7	18,9	27,1

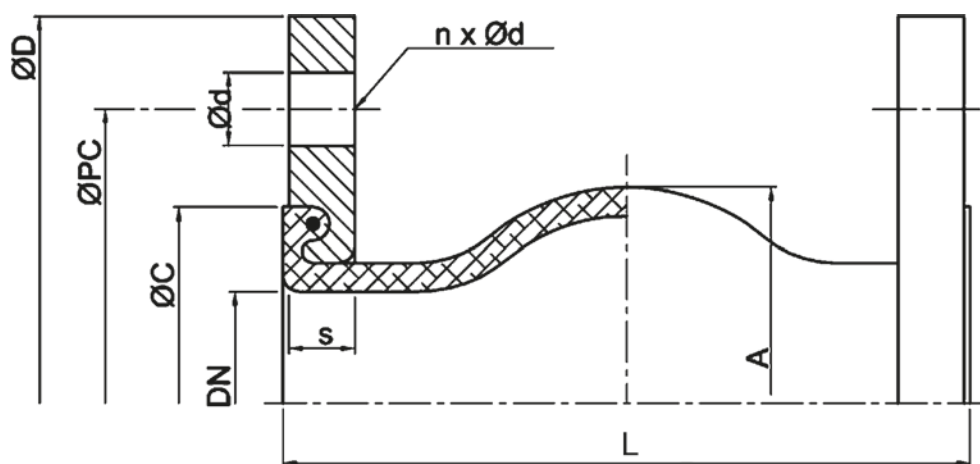

Märkning

Bälg och flänsar är märkta med DN, PN och fabrikat. Flänsar är även märkta med material.

Montage

Se separat montageanvisning.

Skötsel

Gummikompensatorn är underhållsfri.

Beställningstext

Gummikompensator VM3920 i kloropren/nylon, DN....., PN..... i flänsat utförande.
Ange RSK-nummer om tillämpligt.

RSK-nummer

Artikel ID	DN	RSK-nr
VM3920	32	151 0001
VM3920	40	151 0002
VM3920	50	151 0003
VM3920	65	151 0004
VM3920	80	151 0005
VM3920	100	151 0006
VM3920	125	151 0007
VM3920	150	151 0008
VM3920	200	151 0009
VM3920	250	-
VM3920	300	-