

## Smutsfilter, rostfritt syrafast stål, DN 10-50, PN 16/40, invändig gänga.



### Beskrivning

- Smutsfilter för vätska, ånga och gaser.
- Filterhuset är strömningstekniskt utformat.
- Invändigt gängad anslutning enligt DIN 2999.
- PN 16 (VM 6336).
- PN 40 (VM 6337).

### Alternativa utföranden

- Stål, PN 40 (VM 6333).
- Större dimensioner.
- Sil med andra maskvidder.
- Högre tryckklass.
- Svetsmuff.
- NPT-gänga.
- Propp med utblåsningsventil.

### Material

DN	10	15	20	25	32	40	50
Hus av rostfritt syrafast stål CF8M/1.4408	•	•	•	•	•	•	•
Renspropp av rostfritt syrafast stål CF8M /1.4571	•	•	•	•	•	•	•
Sil av rostfritt syrafast stål CF8M /1.4401	•	•	•	•	•	•	•
Propp-packning av PTFE/uniblau	•	•	•	•	•	•	•

(• = ingår i utförande)

### Tekniska data

DN	10	15	20	25	32	40	50
Tryckklass PN 16 (VM 6336)	•	•	•	•	•	•	•
Tryckklass PN 40 (VM 6337)	•	•	•	•	•	•	•
Kv-värde m <sup>3</sup> /h	2,7	5,4	9,1	13,7	22,2	34,2	53,4


(• = ingår i utförande)

### Max arbetstryck bar (e) vid temperatur


PN	20°C	120°C	200°C	300°C
6336	-	16	14	11
6337	40	31	25	21

Observera att hänsyn måste tagas till gällande normer.

## Måttskiss

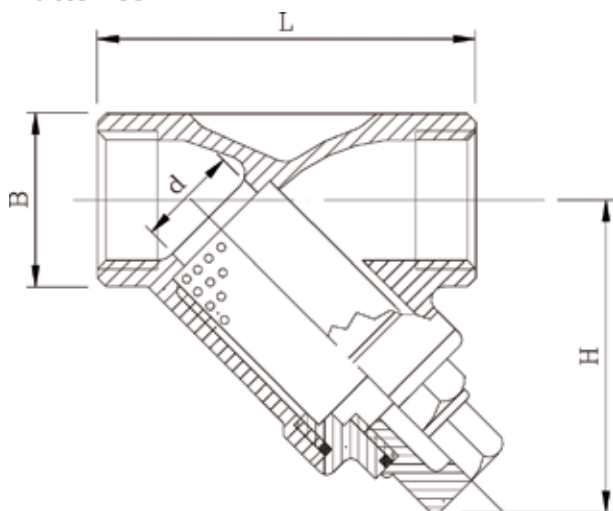

**VM 6336**

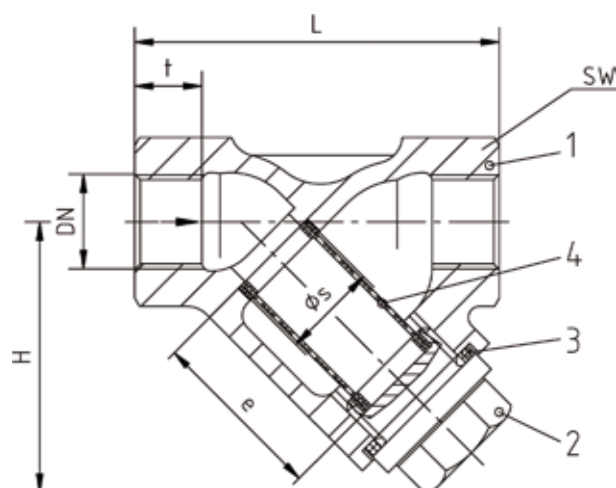

**VM 6337**

### Mått (mm) och vikt VM 6336

DN	10	15	20	25	32	40	50
L	65	65	80	90	105	120	140
d	13	15	20	25	32	38	50
B	23	26	33	41	49	56	69
H	46	46	55	70	73	81	94
Maskvidd	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Vikt (kg)	0,23	0,23	0,36	0,70	0,90	1,20	1,90

### Mått (mm) och vikt VM 6337

DN	10	15	20	25	32	40	50
L	65	65	75	90	110	120	150
H	48	48	58	70	80	85	105
t	12	12	14	16	18	20	22
e	28,5	28,5	34	41	51	61	74
s	17	17	22	27	32	38,5	48,5
SW	27	27	32	41	50	55	70
Maskvidd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	0,35	0,35	0,50	0,80	1,2	1,4	2,5

### Detaljlista

1	Hus
2	Propp
3	Propp-packning
4	Sil

## Märkning

Smutsfiltret är märkt med DN, PN, material, tillverkare och flödesriktningspil.

## Montage

Beakta flödesriktningspilen.  
 Montera med renspluggen nedåt.

## Skötsel

Silinsatsen rengöres och bytes vid behov.

## Manual

Manual tillhandahålles på begäran.

## Miljödeklaration

Miljödeklaration tillhandahålles på begäran.

### Beställningsnummer

DN	VM 6336	VM 6337
10	6336010	6337010
15	6336015	6337015
20	6336020	6337020
25	6336025	6337025
32	6336032	6337032
40	6336040	6337040
50	6336050	6337050